

NFS 2-8 Brandlarmscentral



Egenskaper

- Godkänd enligt EN 54-2 & 4
- Enkel att installera
- Robust brandmotståndskraftig ABS gjuten kapsling
- Plats med batterier för upp till 72 timmar drifttid
- Finns i 2, 4 eller 8 sektioners utförande
- Dag/Nattläge med fördröjning
- Brand & felrelä
- 2 programmerbara utgångar
 - ✓ Larmdonsutgångar
 - ✓ Larmöverföring
 - ✓ Felöverföring
- 2 programmerbara ingångar
 - ✓ Dag/natt val
 - ✓ Klass val
 - ✓ Larm
 - ✓ Evakuering
 - ✓ Återställning
 - ✓ Larmöverföring bekräftad
 - ✓ Felöverföring bekräftad
- Programmerbara sektioner
 - ✓ Latchande/ej latchande
 - ✓ Avbrott / kortslutning larm
 - ✓ Sektion fördröjning/natt inkludering
 - ✓ Två sektionsberoende
 - ✓ Sprinkler fördröjning

Notifier by Honeywells konventionella brandlarmscentral, NFS 2-8 har utvecklats både för installatörer och slutkunder med en tanke att den ska vara effektiv och erbjuda tekniska avancerade funktioner, samtidigt som den är enkel att installera, programmera och handhava.

Ett brett sortiment av konventionella detektorer, linjedetektorer, larmtryckknappar, akustiska och optiska larmdon finns tillgängliga för att kunna anslutas till centralen.

NFS centralen är idealisk för mindre anläggningar så som t.ex. mindre kontor, butiker, förskolor, restauranger som inte kräver en adresserbar brandlarmssystem.

Installation

NFS 2-8 centralerna är designade för att förenkla installationen. Kapslingen är tvådelad med en front och ett kabinett, kabinettet har ett centrerat fästhål i den övre delen och två stycken fästhål i den nedre delen, detta förenklar upphängning av centralen samt att man kan på ett enkelt sätt justera den.

Arton stycken kabelgenomföringar finns på toppen av kabinettet, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar för både standard kabel och grövre kablar.

Alla termineringar är placerade i den övre delen av central och strömförsörjningskortet för att underlätta inkopplingen. Skruvanslutningarna tillåter att man använder kabel upp till och med 2,5 mm²

Det finns plats i centralen för 2 stycken tilläggskort

- 8 vägs reläkort, kan programmeras som ingångar alt utgångar
- 4 vägs larmdonskort, klarar en max belastning på 1,5 A

Specifikationer

Dimensioner



- 356 mm(B) x 318 mm(H) x 96 mm(D)
- Vikt 2kg (utan batterier)

Elektriska data:

- Spänning: 230V~(ac) ± 15%, 50 / 60Hz, 1.6A
- Utgångsspänning: 18.0-28.5Vdc
- Spänningsbelastning: 0.5A max
- Larmdonsutgång: 0.5A max per utgång
- Larmdonsutgång total belastning: 1.0A max
- Tilläggs larmdonskortet måste drivas med extern spänning.

Miljömässiga begränsningar

- Drifttemperatur: -5°C to +45°C
- 5% to 95%, ej kondenserande relativ luftfuktighet
- IP grad: IP30

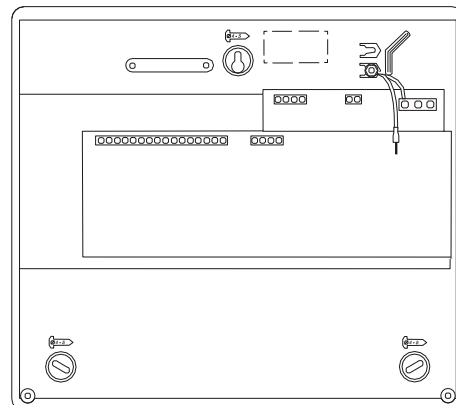

Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning
NOT0521/ NOT-002-490-129	Två sektioners konventionell brandlarmscentral, komplett med brand och felreläkort och ändkretsar
NOT0522/ NOT-002-490-149	Fyra sektioners konventionell brandlarmscentral, komplett med brand och felreläkort och ändkretsar.
NOT0523/ NOT-002-490-189	Åtta sektioners konventionell brandlarmscentral, komplett med brand och felreläkort och ändkretsar
NOT0524/ NOT-020-772	4 vägs Larmdonskort. 4 stycken programmerbara larmdonsutgångar. 1A per utgång. Max total belastning - 1.5A
NOT0526/ NOT-020-747	8 vägs reläkort. 8 stycken programmerbara reläer. Kan programmeras som ingångar eller utgångar.
NOT0527/ NOT-020-745-008	Reservdelskit innehållande 8 stycken ändkretsar, batterikablar, brandkårsnyckel samt ändkretsar till larmdon
020-710-001	reservtext inserts
NOT-020-743	Stabiliseringskondensatorer avsett för detektorer som inte är kompatibla med kapacitiv EOL övervakning. Innehåller 8 x 10µf kondensatorer. Kräver aktiv EOL – Se artikelnummer NOT-020-417. Aktiv end of line krets.
NOT-020-417	Aktiv end of line krets.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Confidence Security
Sweden AB
Esplanaden 3B
172 67 Sundbyberg

T: +46 (0) 8 620 82 00
E: support@notifier.se
www.notifier.se