

BFT3000 Brandförsvartablå



Egenskaper

- Godkänd enligt EN 54-2 & SS3652
- Enkelt handhavande
- Multispråk
- Klartext display
- Elegant design
- Möjlighet att skicka ESPA 4.4.4
- Numeriskt tangentbord
- Lysdioder för
 - ✓ Larmsändare aktiverad
 - ✓ Släckanläggning aktiverad
 - ✓ Brandventilation aktiverad
 - ✓ Drift

Notifier by Honeywells brandförsvartablå, BFT3000 är en väl designad brandförsvartablå som har utvecklats för att förenkla och förtydliga handhavandet av brandlarmssystemet.

Brandförsvartablån utgör ett gränssnitt mellan systemet och användaren (anläggnings-skötaren, räddningstjänsten eller teknikern), den representerar brandlarmsanläggningens huvudpunkt.

BFT3000 ska användas vid fastighetens angreppspunkt, d.v.s. den plats som räddningstjänsten anländer till vid larm.

BFT3000 tablån är avsedd att anslutas till Notifier by Honeywells adresserbara brandlarmscentraler ID3000 och PEARL via centralens RS 485 kommunikationskort.

Brandförsvartablån kan användas i både nätverksanläggningar och i "stand alone" anläggningar, upp till 32 stycken enheter kan användas i ett och samma nätverk.

Från BFT3000 kan man tysta/återstarta larmdon, återställa brand och fellarm, tablån visar i displayen om det finns aktiva frånkopplingar eller fellarm i systemet.

BFT3000 ger även möjlighet att skicka ESPA 4.4.4 protokoll från brandlarmssystemet till larmsändare eller andra fastighetssystem.

Brandlarm presenteras i displayen med sektionnummer, slingnummer, larmadress och centralnummer. Eventuell klartextsinformation presenteras om det är inlagt i systemet

Installation

BFT3000 är designade för att förenkla installationen. tablån är tvådelad med en öppningsbar front och ett kabinett, kabinettet har två stycken fästhål i den övre delen och två stycken fästhål i den nedre delen.

Två stycken kabelgenomföringar finns på toppen av kabinettet samt sex stycken kabelgenomföringar på baksidan, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar för både standard kabel och grövre kablar.

Inkopplingen för kommunikationen sker med en skruvbar 9-polig D-SUB kontakt, matningsspänningen ansluts i skruvplint som tillåter en kabelarea upp till 2,5 mm²

Det finns plats i kapslingen för ett tilläggs-kort.

Specifikationer

Dimensioner


- Mått: 300 mm(B) x 210 mm(H) x 71 mm(D)
- Vikt 1,7kg
- Material: Plast/aluzink

Elektriska data:

- Driftspänning: 21 – 30 Vdc
- Ström i normalläge: 110 mA
- Ström i larmläge: 150 mA
- Kommunikation: RS 485
- Kommunikationsport: 2 stycken 9-polig D-SUB kontakter

Miljömässiga begränsningar

- Drifttemperatur: 0°C to +50°C
- Fuktighet: 0% to 95%, ej kondenserande relativ luftfuktighet
- IP klass: IP45

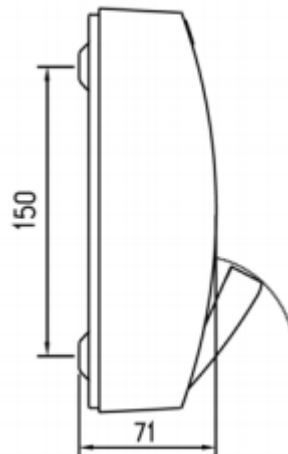

Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning
NOT0038/ NOT-251272	Brandförsvarstablå BFT3000
NOT0039/ NOT-259565	Skylt Handhavande BFT3000
NOT0044/ NOT-HLS-DOCBOX-SK	OR – skåp till BFT3000, för A4 pärmar. Levereras med brandkårsnyckel
KONTROLLJOURNAL	Kontrolljournal
NOT0047/ NOT-09-BNYCKEL	Brandkårsnyckel

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Confidence Security
Sweden AB
Esplanaden 3B
172 67 Sundbyberg

T: +46 (0) 8 620 82 00
E: support@notifier.se
www.notifier.se