

M700KAC-FG & M700KACI- FG

Adresserbara larmknappar

EGENSKAPER

- Unik "plug & play" installation
- Återställbart tryckelement kan användas
- Analog adresserbar kommunikation
- För infällt eller utanpåliggande installation
- Uppfyller kraven enligt EN54, del 11
- Kompatibel mot äldre system
- Förbättrad design
- Integrerad LED-lampa, indikering
- Kan fås med inbyggd isolator



Artikelnummer: M700KAC - Larmknapp

Artikelnummer PS200 – Skyddslock, beställs separat

GENERELLT

M700KAC-FG utan inbyggd isolator och M700-KACI-FG med inbyggd isolator är båda manuella larmknappar utvecklade för att ge larm direkt tillsammans med NOTIFIER's brandlarmcentraler.

Enkel installation, stor flexibilitet och med uppfyllande av de senaste standarderna för manuella larmknappar.

Det unika "plug & play" konceptet är utvecklat för att reducera installationstiden. Vid inkopplingen monteras en anslutningsplint in tillsammans med en länk (P102) för att möjliggöra test av slingan. Vid driftsättningen lossas länken och anslutningsplinten kopplas enkelt till i bakkanten av enheten. Inga fler kopplingar behöver göras.

Både krossbara glas som är inkluderat samt återställbara tryckelement kan användas. När det återställningsbara elementet aktiveras indikeras detta både av enhetens LED-lampa samt av att en gul stripe syns på elementet. Knappen kan skyddas från ofrivillig aktivering genom ett skyddslock (PS200), kan även skyddas ytterligare med ett heltäckande skydd (PS056). Larmknappen nyttjar en av 99 "modul-adresserna" på slingan och ställs in genom vridbara knappar på baksidan.

För att utföra ett fullständigt funktionstest brukas ett verktyg, medföljer, i underkanten av enheten som sänker glaset/elementet och löser ut microbrytaren vilket utlöser ett larm. Vad kan vara enklare?

INSTALLATION

Båda larmknapparna är anpassade för infällt respektive utanpåliggande montage. Det medföljer infällnadsram med kopplingslist (ETT-P) för isolerat och oavbrutet skärmd inkoppling. För utanpåliggande montering används den medföljande boxen (SR1T) för enkel montering och inkoppling.

Erforderligt materiel för montering och installationsanvisning medföljer.



SPECIFIKATIONER

Dimensioner

M700KAC(I)-FG

Infälld montering:

89(b) x 93(h) x 27,5(d)

Utanpåliggande montering:


89(b) x 93(h) x 59,5(d)

Vikt: Infälld 110g

Utanpåliggande 160g

Avstånd monteringshål:

60mm

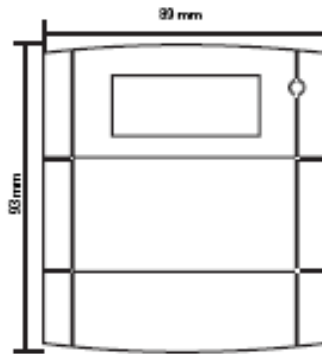

Strömförbrukning

Drift (utan isolator) – 0,26mA

Drift (med isolator) – 0,36mA

Larm – 6mA (båda)

Spänning


15 – 30VDC max

Miljögränser


Temperatur -30 till +70 grader C

Fuktighet 0% till 95% ej kondenserande

Kapslingsklass: IP24D

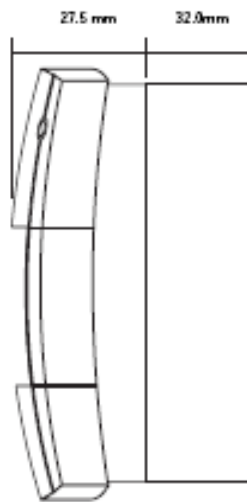

KOPPLINGSSCHEMA

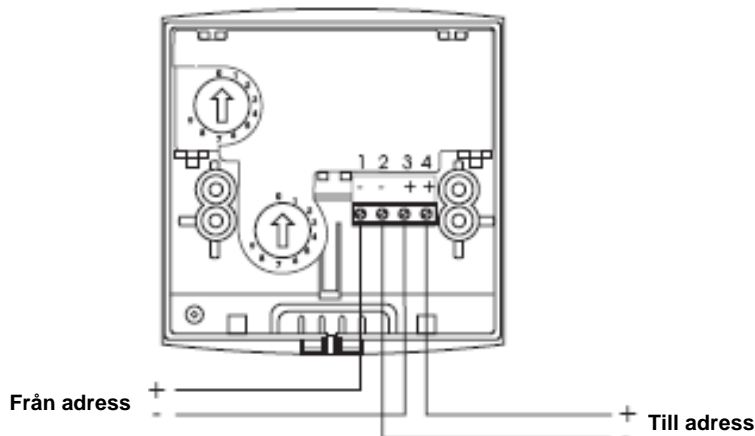

ORDERDETALJER

Art.nr

M700KAC-FG

Beskrivning:

Intelligent larmknapp utan isolator
Levereras med skyddslock

M700KACI-FG

Intelligent larmknapp med isolator
Levereras med skyddslock

Montering:

ETT-P

Monteringsram för infälld
larmknapp

SP1T

Box för utanpåliggande montage

Tillbehör:

PS200

Genomskinligt skyddslock

PS056

Heltäckande skyddslock (5-pack)

KG1/N10/GL1293

10 st glas EN54/11

PS230

10 st återställningsbara element

PS102

10 länkar