

# RS485 Kommunikationskort för ID3000 centralapparat


RS485 kommunikationskort är avsett att användas till NOTIFIER by Honeywells adresserbara centralapparat ID3000. Kortet ansluts i centralapparaten på en av de två avsedda kortplatserna med medföljande bandkabel, se skiss ner till höger.

Kortet ger en isolerad RS485 anslutning och används normalt för anslutning av brandförvarstablå BFT300, larmlagringstablå LLT3000 samt informationstablå INFO3000 till ID3000 centralapparaten.

RS485 kortet är kompatibelt med äldre NOTIFIER adresserbara centralapparater.

Kortet har en ställbar baudrate från 1200 till 9600.

Rekommenderat kablage är partvinnad skärmad kabel.

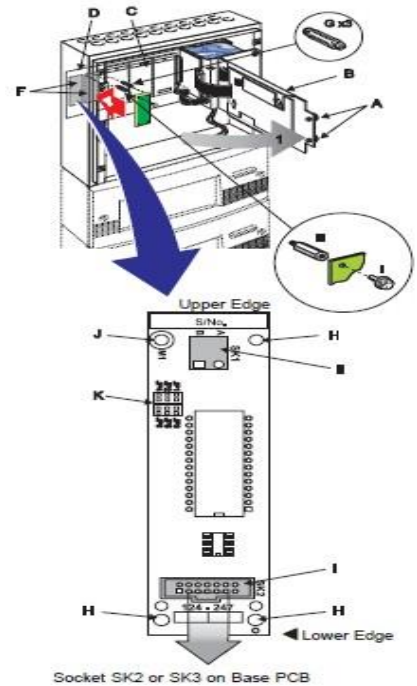

## Specifikationer

### RS485 kort 020-479

#### Specifikationer

- Dimensioner:
  - Höjd: 82 mm
  - Djup: 27 mm
  - Bredd: 85 mm
- Vikt: 60 g
- IP Klassning: IP 42
- Kapsling: ABS plast
- Färg: Vit
- LED dioder: 3 stycken
- Kabelmått föranslutningsplint:
  - Maximum: 3.25 mm<sup>2</sup>
  - Minimum: 0.8 mm<sup>2</sup>

#### Elektrisk Data

- Strömförbrukning Larm (3 st RÖDA LED) 9 mA
- Strömförbrukning Vila 10 mA
- Driftspänning med bygel sluten (default) 1,8 – 3 VDC
- Driftspänning med löd bygel öppen 8 – 15 VDC

#### Miljöbegränsningar

- Temperaturområde -25°C till +70°C
- Luftfuktighet: 10% till 95 % Relativfuktighet

Distributör i Sverige:

Confidence Security Sweden AB  
Telefonnr: 08-620 82 00  
Email: [support@notifier.se](mailto:support@notifier.se)  
[www.notifier.se](http://www.notifier.se)