

INFO3000 Informationstablå



Egenskaper

- Enkelt handhavande
- Klartext display
- Elegant design
- Lysdioder för
 - ✓ Larmsändare aktiverad
 - ✓ Släckanläggning aktiverad
 - ✓ Brandventilation aktiverad
 - ✓ Drift

Notifier by Honeywells Informationstablå, INFO3000 är en väldesignad informationstablå som har utvecklats för att tydliggöra informationen från brandlarmssystemet

Informationstablåerna är avsedda att användas i fastigheter som kan medföra stora kostnader om de utryms på grund av ett onödigt larm som t.ex. hotell, sjukhus, produktionsfastigheter. INFO3000 tablåen ger användaren en tydlig information om var larmet har utlöst.

Tablåerna placeras ute i anläggningen i sådant antal att personalen enkelt får information om vad som har hänt i brandlarmssystemet.

INFO3000 tablåen är avsedd att anslutas till Notifier by Honeywells adresserbara brandlarmscentraler ID3000 och PEARL via centralens RS 485 kommunikationskort.

Informationstablåen kan användas i både nätverksanläggningar och i "stand alone" anläggningar, upp till 32 stycken enheter kan användas i ett och samma nätverk.

Från INFO3000 kan man endast tysta tablåns summer och kontrollera vilken/vilka larmadresser som har utlöst, tablåen visar i displayen om det finns aktiva fellarm i systemet.

INFO3000 tablåen kan programmeras för att endast aktiveras vid larm från utvalda brandsektioner.

Brandlarm presenteras i displayen med sektionsnummer, slingnummer, larmadress och centralnummer. Eventuell klartextsinformation presenteras om det är inlagt i systemet

Installation

INFO3000 är designade för att förenkla installationen. tablåen är tvådelad med en öppningsbar front och ett kabinett, kabinettet har två stycken fästhål i den övre delen och två stycken fästhål i den nedre delen.

Två stycken kabelgenomföringar finns på toppen av kabinettet samt sex stycken kabelgenomföringar på baksidan, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar för både standardkabel och grövre kablar.

Inkopplingen för kommunikationen sker med en skruvbar 9-polig D-SUB kontakt, matningsspänningen ansluts i skruvplint som tillåter en kabelarea upp till 2,5 mm²

Specifikationer

Dimensioner


- Mått: 300 mm(B) x 210 mm(H) x 71 mm(D)
- Vikt 1,7kg
- Material: Plast/aluzink

Elektriska data:

- Driftspänning: 21 – 30 Vdc
- Ström i normalläge: 110 mA
- Ström i larmläge: 150 mA
- Kommunikation: RS 485
- Kommunikationsport: 2 stycken 9-polig D-SUB kontakter

Miljömässiga begränsningar

- Drifttemperatur: 0°C to +50°C
- Fuktighet: 0% to 95%, ej kondenserande relativ luftfuktighet
- IP klass: IP42

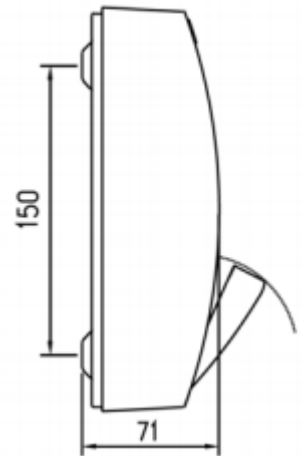

Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning
NOT0041/ NOT-251275	Informationstablå INFO3000