

LLT3000 Larmlagringstablå



Egenskaper

- Godkänd enligt SBF 110:7
- Godkänd enligt EN 54-2
- Enkelt handhavande
- Klartext display
- Elegant design
- Lysdioder för
 - ✓ Larmcentral larmad
 - ✓ Drift
 - ✓ Kvitterad

Notifier by Honeywells larmlagringstablå, LLT3000 är en väldesignad larmlagringstablå som har utvecklats för att reducera onödiga larm till räddningstjänsten samt förenkla handhavandet för användaren.

Larmlagringstablån är avsedda att användas i fastigheter som kan medföra stora kostnader om de utryms på grund av ett onödigt larm som t.ex. hotell, sjukhus, produktionsfastigheter. LLT3000 tablån ger användaren en tydlig information om var larmet har utlöst.

Tablåerna placeras ute i anläggningen i sådant antal att larmlagringstiderna kan hållas som kort som möjligt. Enligt SBF 110 får inte kvitteringstiden överstiga 60 sekunder och undersökningstiden 10 minuter, vid varje tablå ska en larmtryckknapp placeras för manuell aktivering av larmet.

LLT3000 tablån är avsedd att anslutas till Notifier by Honeywells adresserbara brandlarmscentraler ID3000 och PEARL via centralens RS 485 kommunikationskort.

Larmlagringstablån kan användas i både nätverksanläggningar och i "stand alone" anläggningar, upp till 32 stycken enheter kan användas i ett och samma nätverk.

Från LLT3000 kan man kvittera larmet och starta undersökningstiden, återställa utlöst larm, tablån visar i displayen om det finns aktiva fellarm i systemet.

Brandlarm presenteras i displayen med sektionsnummer, slinganummer, larmadress och centralnummer. Eventuell klartextsinformation presenteras om det är inlagt i systemet

Installation

LLT3000 är designade för att förenkla installationen. tablån är tvådelad med en öppningsbar front och ett kabinett, kabinettet har två stycken fästhål i den övre delen och två stycken fästhål i den nedre delen.

Två stycken kabelgenomföringar finns på toppen av kabinettet samt sex stycken kabelgenomföringar på baksidan, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar för både standardkabel och grövre kablar.

Inkopplingen för kommunikationen sker med en skruvbar 9-polig D-SUB kontakt, matningsspänningen ansluts i skruvplint som tillåter en kabelarea upp till 2,5 mm²

Det finns plats i kapslingen för ett tilläggskort.

Specifikationer

Dimensioner


- Mått: 300 mm(B) x 210 mm(H) x 71 mm(D)
- Vikt 1,7kg
- Material: Plast/aluzink

Elektriska data:

- Driftspänning: 21 – 30 Vdc
- Ström i normalläge: 110 mA
- Ström i larmläge: 150 mA
- Kommunikation: RS 485
- Kommunikationsport: 2 stycken 9-polig D-SUB kontakter

Miljömässiga begränsningar

- Drifttemperatur: 0°C to +50°C
- Fuktighet: 0% to 95%, ej kondenserande relativ luftfuktighet
- IP klass: IP45

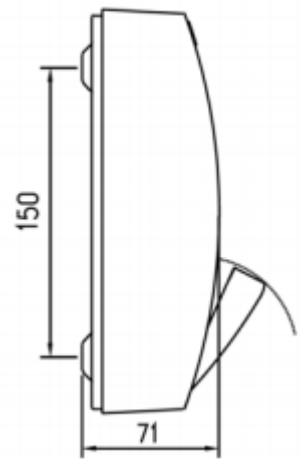

Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning
NOT0040/ NOT-251273	Larmlagringstablå LLT3000

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Confidence Security
Sweden AB
Esplanaden 3B
172 67 Sundbyberg

T: +46 (0) 8 620 82 00
E: support@notifier.se
www.notifier.se