

NBS4

Sockelsiren för konventionell system


NBS4 sockelsiren passar till Notifiers konventionella detektorserie ECO 1000 och Serie 800. Sirenen har ett spänningsspann på 9 – 33 VDC men är optimerad för användning till 12-24 VDC system, vilket gör att man kan använda sirenen till både brandlarmsystem och kombinerad säkerhetssystem.

Sockelsirenen NBS4 har en lågprofil, endast 35 mm hög och kan monteras på vägg eller tak, det finns möjlighet att byta locket på sockelsiren till ett rött lock. Levereras som standard med vitt lock. Larmdonet har fyra stycken valbara toner och en hög utgångseffekt till en låg strömförbrukning



EGENSKAPER & FÖRDELAR

- 4 stycken valbara toner
- Justerbar volymkontroll
- Stabil & hög tillförlitlighet
- Hög ljudeffekt & låg strömförbrukning
- EN 54-3 Godkänd för väggmontage

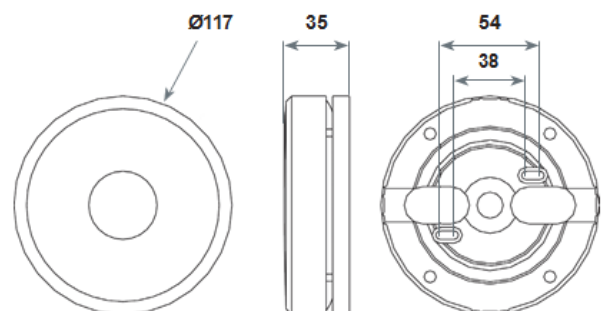

Specifikationer

NOT-NBS4

Specifikationer

- Dimensioner:
 - Diameter 117 mm
 - Djup: 35 mm
- Vikt 220 g
- IP Klassning IP 24D
- Kapsling ABS plast
- Färg Vit
- Kabelmått för anslutningsplint
 - Maximum 2.5 mm²
 - Minimum 0.5 mm²

Elektrisk Data

- Strömförbrukning Larm 12 mA (24 VDC ton 800Hz hög volym)
- Strömförbrukning Vila 0 mA
- Driftspänning 9 – 33 VDC (godkänd för 10-14 & 21-27 VDC)
- Ljudstyrka (1m) upp till 92 db (A)

Miljöbegränsningar

- Temperaturområde -25°C till +70°C (med tätningskit)
- Luftfuktighet: Upp till 95 % @55°C Relativ fuktighet

Distributör i Sverige:

Confidence Security Sweden AB
Telefonnr: 08-620 82 00

Email: support@notifier.se
www.notifier.se